




LOGSTOR HBX Montageanleitung - Industrie

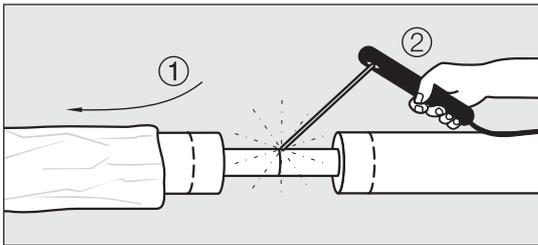


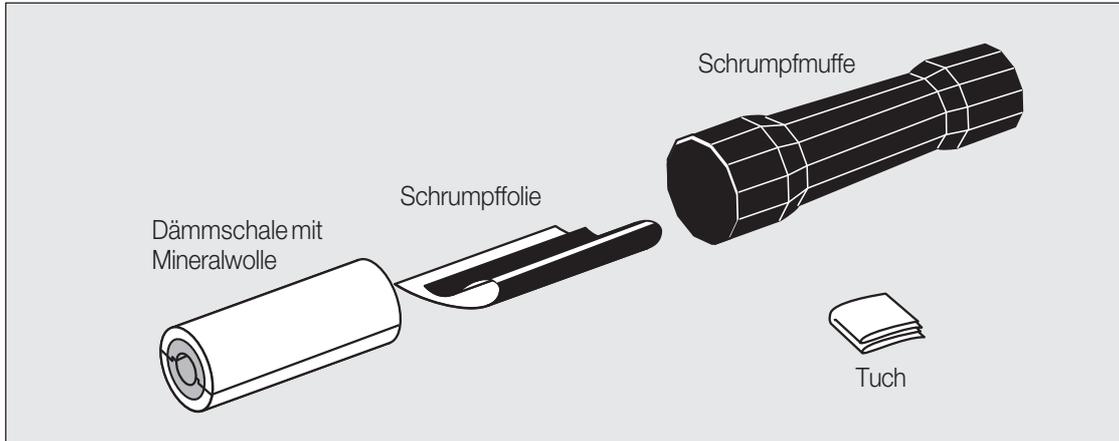


1. Schrumpfmuffe mit Verpackung auf eines der Rohre aufschieben, bevor die Mediumrohre miteinander verbunden werden.

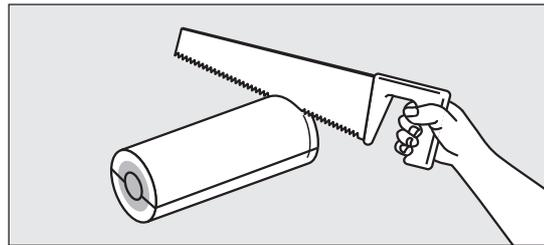


4. Dämmschalen kürzen, so daß sie stramm zwischen die Mantelrohrenden passen.

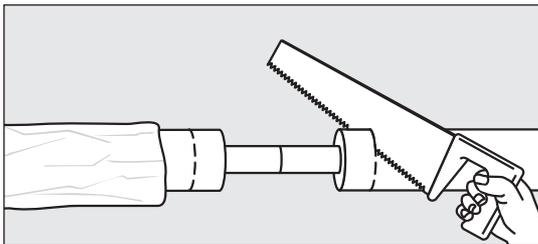


2. Den äussersten Teil der Mantelrohre bei der Markierung abschneiden.

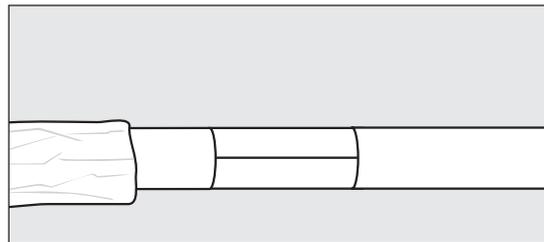

5. Dämmschalen stramm zwischen den Mantelrohren anbringen, evtl. Klebeband benutzen. Alle Oberflächen müssen SAUBER und TROCKEN sein.

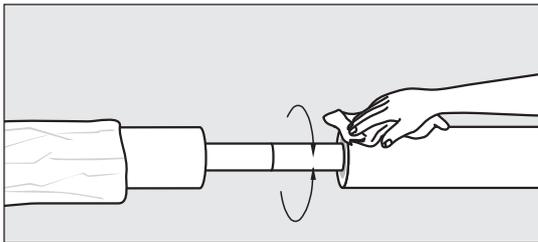


3. Alle Oberflächen der Verbindung reinigen.

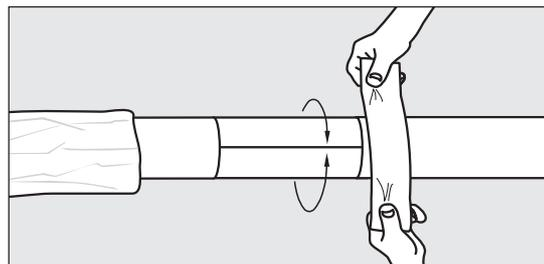


6. Mantelrohre mindestens 150 mm von beiden Rohrenden mit Schmirgelleinen, Körnung 80, schleifen.

Montageanleitung


2/2

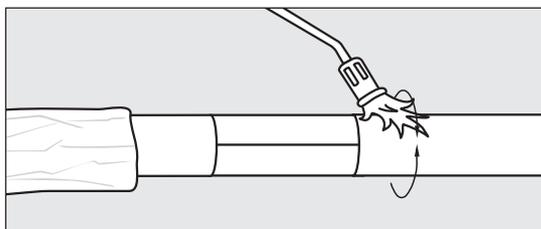


7. Mantelrohre mindestens 150 mm von beiden Rohrenden mit Gasbrenner aktivieren, bis die Oberfläche seidig glänzt.

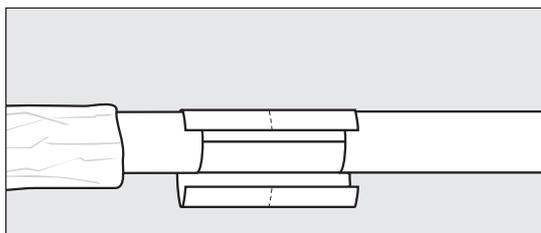


8. Schrumpffolie so anbringen, daß der Markierungstrich um das Rohr herumläuft und eine ihrer Kanten in „10-Uhr-Position“ befestigt ist. Schrumpffolie um das Rohr durch Abziehen des Schutzpapiers herumführen, so daß die Folie an der darunter liegenden Oberfläche anliegt.

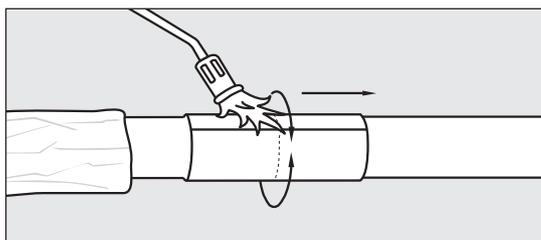


9. Folie von der Mitte gegen beide Seiten erwärmen, bis die Dichtungsmasse an allen Kanten hervortritt und die Folie um das Rohr stramm liegt.

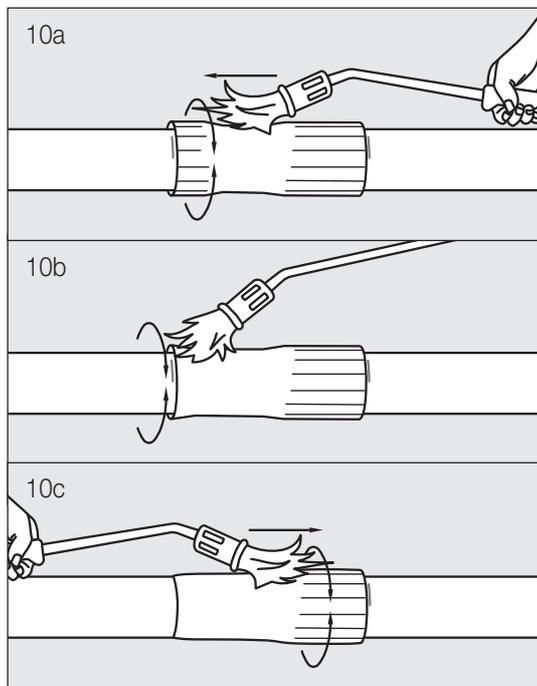

10. Die Verpackung der Schrumpfmuffe entfernen. Sicherstellen, daß die Muffe außen und innen SAUBER und TROCKEN ist. Muffe über der Verbindungsstelle anbringen und die Position markieren. Zuerst von der Mitte gegen eine Seite schrumpfen und danach von der Mitte gegen die andere Seite schrumpfen. Nie direkt auf dem Mantel erwärmen.

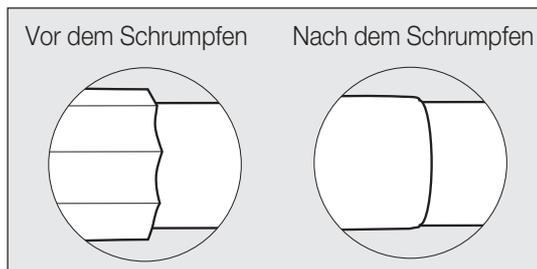

11. Schrumpfen bis die Aufweitungsstellen verschwunden sind, und das Muffenende eine fast gerade, umlaufende Kante bildet.

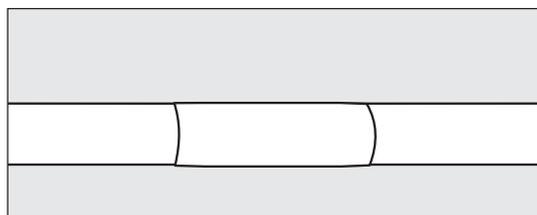

12. Die Verbindung ist fertig.

Contact details

Denmark

LOGSTOR Denmark Holding ApS
Danmarksvej 11 | DK-9670 Løgstør

T: +45 99 66 10 00
E: logstor@kingspan.com



Für Informationen zum Produktangebot in anderen Märkten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertrieb oder besuchen Sie uns unter www.logstor.com.

Es wurde sorgsam auf die Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation geachtet. Dennoch übernehmen Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften keinerlei Haftung für Fehler oder Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen im Hinblick auf die letztendliche Nutzung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zur Information. Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die neuesten und präzisesten Produktinformationen angezeigt werden, scannen Sie bitte den QR-Code direkt über diesem Abschnitt.

